



XS60CA-B 單晶矽太陽能模組

XS60+系列 單晶矽半片太陽能模組


輸出功率: 335-350 瓦

產品特性：

- 120片半切單晶矽太陽能電池片配置
- 模組功率正公差0~3%
- 在惡劣環境中具有長期穩定性和耐久性
- 領先業界的模組效率：最高效率20.52%，潛在可提高為22.58%
- 負載測試最高可達6,100Pa
- 具優異的PID保護能力
- 25年線性功率保證，電力輸出效率仍可達83.1%
- 具有世界一流的品質標準


高品質，具信賴度，提供最大輸出功率(KWH YIELD)之保證：

茂迪製造的模組皆採用高效能太陽能電池片，並擁有20年以上的太陽能電池模組的製造經驗，及嚴格的國際標準測試，茂迪模組不但具備了高效能及耐久性，更能提供最佳的戶外發電表現。

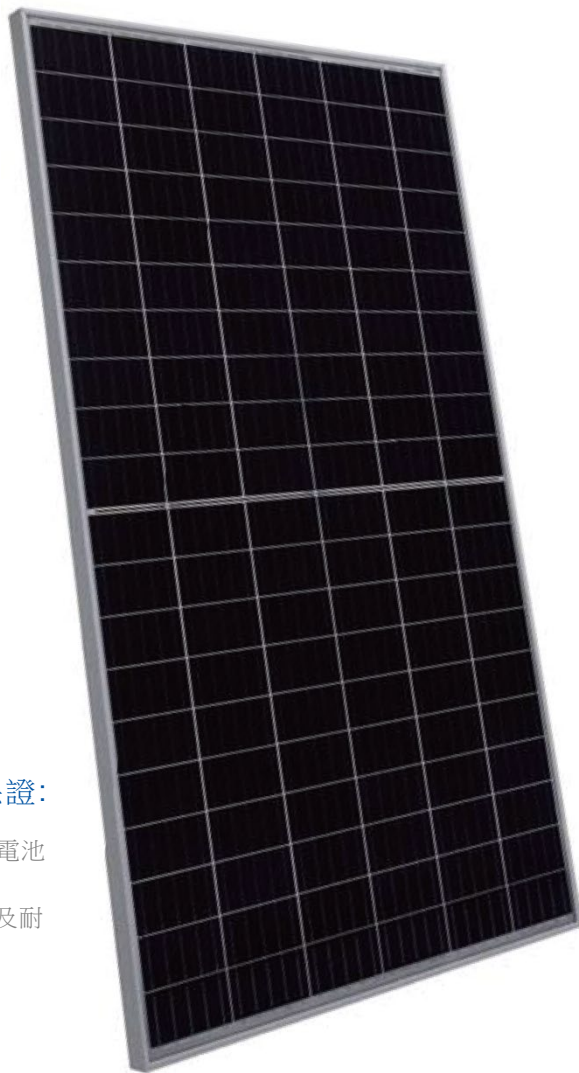


25年線性功率保證

- 25年發電的有限品質保證
- 12年的零部件及產品品質保證

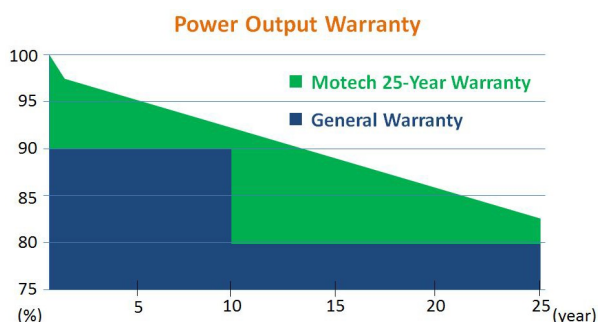


認證及國際標準

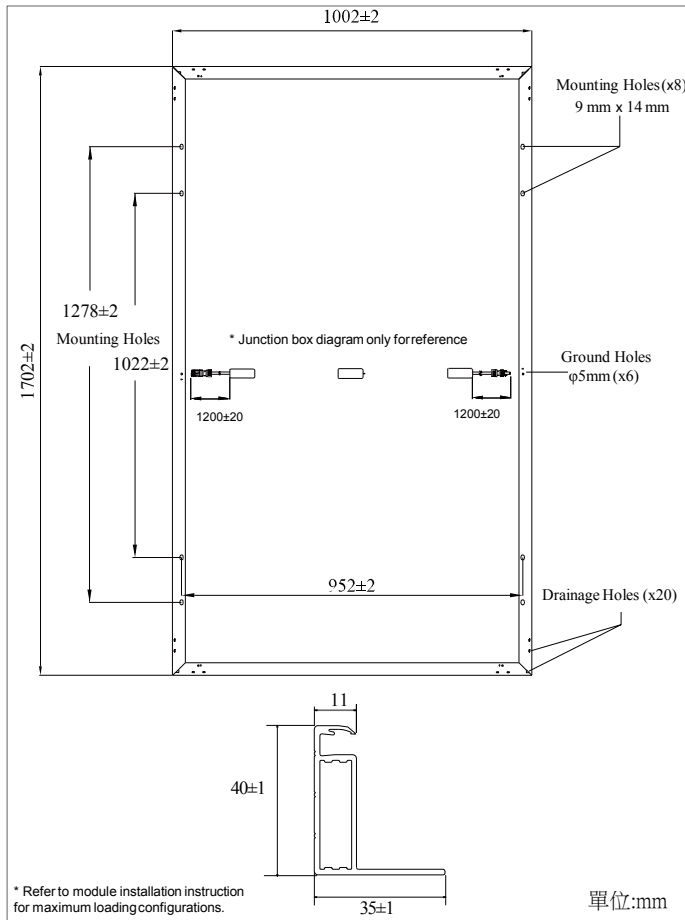

模組尺寸

機械參數

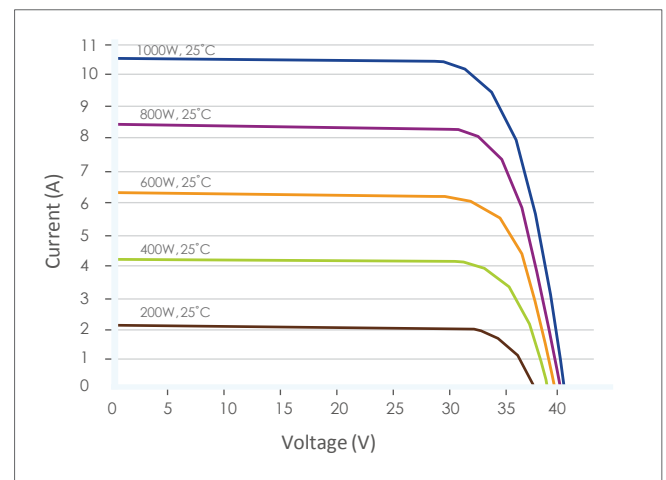模組尺寸	1702×1002×40mm
重量	20.1 kg ± 5%
玻璃	抗反射強化低鐵玻璃，厚 3.2±0.2 mm
接線盒	IP68 防水防塵等級認證
線纜	Φ4.0mm ²
連接器	MC4兼容
包裝	26片/托

電流電壓曲線

電性參數

	XS60CA-335-B		XS60CA-340-B		XS60CA-345-B		XS60CA-350-B	
背面功率增益10%電性參數僅供參考。	10%		10%		10%		10%	
STC最大功率 (W)	335	368	340	374	345	379	350	385
最大功率點的工作電壓 V_{mpp} (V)	34.10	34.04	34.30	34.24	34.51	34.44	34.70	34.67
最大功率點的工作電流 I_{mpp} (A)	9.83	10.83	9.92	10.93	10.00	11.02	10.09	11.11
開路電壓 V_{oc} (V)	41.20	41.35	41.40	41.55	41.60	41.75	41.80	41.98
短路電流 I_{sc} (A)	10.38	11.45	10.44	11.51	10.50	11.58	10.56	11.64
模組效率 Eff (%)	19.64	21.61	19.94	21.93	20.23	22.25	20.52	22.58

背面功率增益10%電性參數僅供參考。

電氣表現參數

短路電流溫度係數	+0.06 %/°C	最大保險絲額定電流	15 A
開路電壓溫度係數	-0.30 %/°C	最大系統電壓	1500 V
最大功率溫度係數	-0.39 %/°C	模組工作溫度 (NMOT)	44°C ± 3°C

IV參數為標準測試條件(輻照度1000 W/m²，大氣質量AM 1.5，電池溫度25°C)。

產品規格如有變更，恕不另行通知。

茂迪公司保留最終解釋權和修改說明書的權利。

DOC20TW008 Rev A Feb 2021



茂迪股份有限公司園區分公司
 74145 南部科學園區 台南市新市區大順九路2號
 統編：16130514 電子郵箱：modules@motech.com.tw
 Tel: +886-6-5050789 FAX: +886-6-5051789

www.motech.com.tw